

GUIDE D'INSTALLATION



1 Enlevez le couvercle supérieur.



2 Insérez une carte SIM dans son logement. (Cette carte est soit fournie avec la boîte ou à obtenir auprès de votre opérateur)



3 Remettez le couvercle supérieur en place en l'insérant dans la fente située à l'avant de l'appareil et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



- 4 Branchez AutoBox sur une source d'alimentation
- un adaptateur d'alimentation USB,
 - un adaptateur d'allume-cigare USB,
 - un bloc d'accumulateurs USB et les autres sources d'alimentation avec un connecteur USB.


VEUILLEZ ATTENDRE LA LUMIERE FIXE BLEU (connexion 3G) OU VERTE (connexion 2G)

Connexion à Internet : Votre routeur est préconfiguré avec le mécanisme de chiffrement pour protéger les données contre les accès abusifs.

Le nom de réseau wifi (SSID) et le mot de passe sont imprimés sur l'étiquette sous le couvercle inférieur.



- 5 Sur votre ordinateur ou mobile **recherchez le réseau wifi correspondant au nom inscrit sur l'étiquette du routeur** et cliquez sur 'Connecter'.

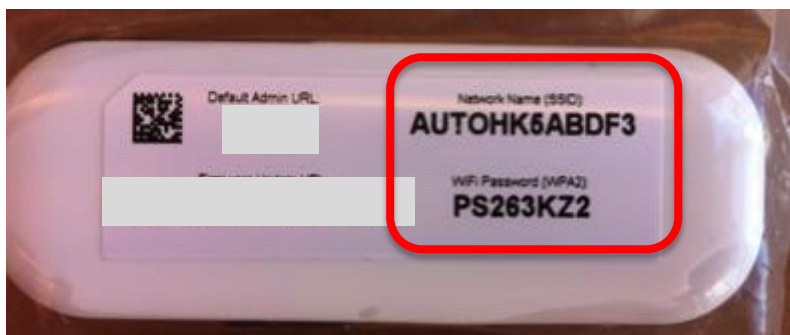

- 6 Entrez votre mot de passe Wi-Fi.
Vous êtes ensuite connecté à Internet.
Si votre code PIN (de la carte SIM) n'est pas désactivé, ou s'il n'est pas une adresse APN connue, vous serez guidé vers les pages d'administration (<http://xyfi.local>) afin d'effectuer les modifications nécessaires pour établir la connexion avec Internet.

CA Y EST, VOUS ETES CONNECTE À INTERNET

Vous souhaitez maintenant changer le nom de votre réseau wifi ou le mot de passe ou tout autre paramètre, vous devez vous

Connecter à la page d'administration

7



7 Sur votre ordinateur (ou smartphone) : Ouvrez votre explorateur Internet et entrez l'adresse suivante **http://xyfi.local** dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.

8



8 La page de connexion est affichée. Créez ou entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour accéder aux pages d'administration.

Une fois connecté aux pages d'administrations, vous pouvez choisir un nom de réseau (SSID) différent et un mot de passe.

ACCEDER AU STOCKAGE SUR MEMOIRE SD



Sous le couvercle AutoBox vous pouvez également insérer une carte mémoire au format microSD d'une capacité maximale de 32Gb.

Une interface web permet de gérer et consulter le contenu stocké sur la mémoire. Pour accéder à ce contenu vous devez être connecté à AutoBox en WiFi.

Dans votre explorateur Internet saisissez l'adresse suivante **http://xyfi.local/files** dans la barre d'adresse et appuyez sur la touche Entrée.

RECHARGER LA CARTE SIM AUTOBOX



La carte SIM fournie avec votre AutoBox est pré-chargée avec 200Mo de téléchargement de donnée.

Au delà des 200Mo, cette carte fonctionne par recharge. Les recharges sont exclusivement disponibles sur le site www.myautobox.com et PAS en boutique SFR car ces cartes sont spécifiques à AutoBox.

Pour recharger votre carte SIM AutoBox

- a- Rendez vous sur le site www.myautobox.com dans l'onglet **Connexion**
- b- Choisissez « enregistrer mon autobox » à la 1ere connexion
- c- Entrez le numéro IMEI de votre AutoBox
Vous trouverez ce numéro sur la boîte en carton ou sur l'AutoBox lui-même sous la coque blanche



- d- Suivez les instructions d'inscription
- e- Cliquez sur « RECHARGE TELECOM »